

sapa:

buildingsystem

SOLUÇÕES DE ALUMÍNIO PARA ARQUITECTURA

Softslide Galandage




Softslide Galandage

Solução de janelas monorail de correr com ruptura de ponte térmica com ocultação da folha móvel na parede, originando uma abertura total para o exterior e uma maior optimização do espaço.

Sendo uma solução especialmente vocacionada para arquitectura contemporânea mais diferenciadora, pode tornar-se bastante atractivo para a reabilitação de edifícios na medida em que o trabalho de revestimento da parede para ocultação de folhas móveis pode simultaneamente ser usado na recuperação da parede que oculta a folha, recorrendo a processos construtivos mais recentes (por exemplo, Pladur para o interior ou capoto para o exterior).

O sistema permite a aplicação de uma ou duas folhas no mesmo rail.

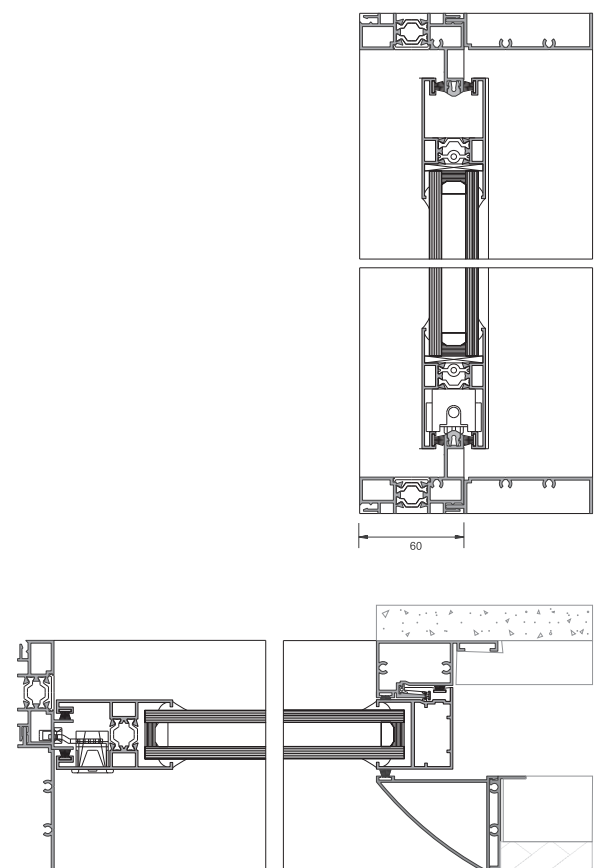

sapa:

buildingsystem


SOLUÇÕES DE ALUMÍNIO PARA ARQUITECTURA

Softslide Galandage

Características do Sistema

Profundidade aro fixo (mm)	60
Profundidade aro móvel (mm)	40
Enchimento máximo (mm)	28
RPT (Poliamida - mm)	18

Porta de 1 folha

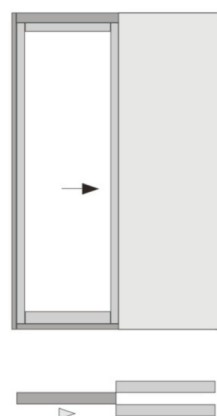

Porta de 2 folhas



Resultados de Ensaios*

Tipologia	Janela Sacada 1 Folha
Dimensão do caixilho (LxH)	2400x2400 (2F)
Permeabilidade ao Ar	Classe 3
Estanquidade à Água	Classe 5A
Resistência ao Vento	Classe B4
Forças de manobra	Classe 1
Torsão Estática	npd
Desempenho Térmico U_w (W/m^2K)**	2,0

* Resultados de ensaios internos

** $U_g = 1,4 W/m^2K$

Campo Genérico de Aplicação***

Tipologia	L	H
Janela de Sacada	2000	2400

*** Valores abrangidos pelos ensaios de Marcação CE

Sapa Portugal, S.A.
Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 2, 1ºA
2710-089 Sintra - Portugal

Tel.: (+351) 219 252 600
Fax: (+351) 219 252 699

E-mail: info.geral.pt@sapagroup.com

Website: www.sapabuildingsystem.pt | www.janelasapa.com